



EUROCUSHION è un pavimento cushion in PVC a rotoli, con superficie a disegno e leggermente gofrata, multistrato con fibra di vetro stabilizzante e supporto in feltro. Idoneo per ambienti a traffico intenso.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Altezza: **cm 200**

Lunghezza: **ml 25/30**

Spessore: **mm 2,80**

Posa in opera: **con nastro biadesivo o collante**

Reazione al fuoco: **CLASSE 1**

sia per la posa libera che con il collante



cod. **P01/ELB505**
Mattonella Chiara



cod. **P01/PUZZ50**
Puzzle

EURO CUSHION

PAVIMENTI IN PVC



SCARICA IL TUO LISTINO

Informazioni Prodotto

	Norm	Eurocushion
European classification	EN 685	 Domestic General
Total thickness	EN ISO 24346	ca. 2,80 mm
Wearlayer	EN ISO 24340	ca. 0,20 mm
Wearlayer treatment		Natural feel
Total weight	EN ISO 23997	ca. 1.600 g/m ²

Informazioni Tecniche

Slip resistance	DIN 51130	DS
Slip restraint		R9
Formaldehyde group	ENV 717-1	E1
Inflammability	EN 13501	Cfl-S1
Acoustical insulation	ISO 717	18 dB
Underfloor heating	EN 12524	Suitable
Thermal conductivity	EN 12524	0,25 W/mK
Thermal resistance	EN ISO 12466	0,0112 m ² K/W
Resistance to household chemicals	EN ISO 26987	Very good
Warranty		5 years

N.B. - I colori dei Pavimenti PVC sono puramente indicativi

EUROCUSHION



cod. **P01/NOB892**
Rovere Grigio



cod. **P01/ASP803**
Rovere Sbiancato



cod. **P01/ASP835**
Rovere



cod. **P01/ASP847**
Wengè



cod. **P01/ELM547**
Noce




cod. **P01/BAR579**
Mattonella Cemento



cod. **P01/EVO594**
Vietri Grigio



cod. **P01/NAV585**
Marmo Grigio

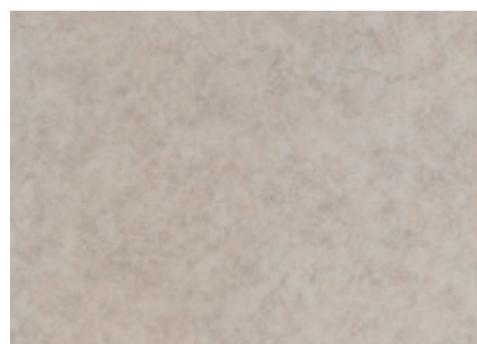

cod. **P01/APO501**
Marmo Beige