


# EUROURBAN

8 MM AC4  
ACQUAPROTECT



**HUSKY** cod. I10/OFU053  
Plancia: **UNICA**  
Battiscopa: **A08/P050233**  
**A08/P040006**  
Codice profilo: **05**

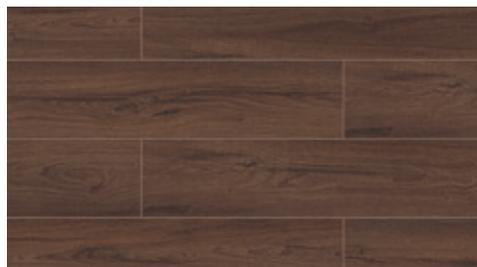

**PORTER** cod. I10/OFU051  
Plancia: **UNICA**  
Battiscopa: **A08/P130004**  
Codice profilo: **76**



**OLD AMERICA** cod. I10/OFU016  
Plancia: **UNICA**  
Battiscopa: **A08/P140010**  
**A08/P050233**  
Codice profilo: **79**



**OAK** cod. I10/OFU007  
Plancia: **UNICA**  
Battiscopa: **A08/P140006**  
Codice profilo: **31**



**ELM** cod. I10/OFU006  
Plancia: **UNICA**  
Battiscopa: **A08/P140010**  
Codice profilo: **31**



**MALTA** cod. I10/OAU029  
Plancia: **UNICA**  
Battiscopa: **A08/P050179**  
Codice profilo: **13**



EUROURBAN è un pavimento laminato da 8 mm AC4 di alta qualità che rappresenta un'ottima alternativa a parquet e grès. Di facile manutenzione, si lava con acqua e un semplice detergente, ha ottime proprietà in termini di resistenza e durevolezza nel tempo, infatti è capace di resistere all'usura, agli urti e ai graffi.



# EURO URBAN

PAVIMENTI LAMINATI | 8 MM AC4



SCARICA IL TUO LISTINO

CARATTERISTICHE TECNICHE			
SPESSORE	8 mm   EN 13329+A1	RIGONFIAMENTO DELLO SPESSORE	≤18%   ISO 24336
LARGHEZZA	197 mm   EN 13329+A1	RESISTENZA ALL'IMPATTO CON UNA SFERA	PICCOLA ≥12N   EN 13329+A1 GRANDE ≥750 mm   EN 13329+A1
		ALTEZZA	1205 mm   EN 13329+A1
ASPETTO	Authentic	GARANZIA DOMESTICA / COMMERCIALE	15/10 ANNI
STANDARD EUROPEO	  EN13329	RESISTENZA ALLE MACCHIE	Min. 5 (gruppi 1 e 2) Min. 4 (gruppo 3)   EN 438
		SOLIDITÀ DELLA SUPERFICIE	≥125 N/mm <sup>2</sup>   EN 13329+A1
DETTAGLI CONFEZIONE	8 pz / 1 confezione 1,899 m <sup>2</sup> 13,9 kg	FORZA DI BLOCCAGGIO	LUNGHEZZA f10,2 ≥ 1 kN/m LARGHEZZA fs0,2 ≥ 2 kN/m   ISO 24334
		DETTAGLI PALLET	60 confezioni / 1 pallet 113,94m <sup>2</sup> 840 kg
CLASS	32   EN 13329+A1	EFFETTI DI UNA SEDIA A ROTELLE	Nessun danno   EN 425:2002
RESISTENZA ALL'ABRASIONE	AC4   EN 13329+A1	EFFETTI DI UNA GAMBA DI UN MOBILE	Nessun danno   EN 424
		SPAZIO FRA LE PLANCE	≤0,20 mm   EN 13329+A1
		DISLIVELLO FRA LE PLANCE	≤0,15 mm   EN 13329+A1
		CONTENUTO DI UMIDITÀ	4-10 %   EN 322
		REAZIONE AL FUOCO	C <sub>s1</sub> Class   EN 9239-1
		EMISSIONE DI FORMALDEIDE	≤3,5 (E1) mg/m <sup>3</sup> h   EN 12460-3

CLASS 32



EN 13329

